


Bạc đạn NTN 10X22217EAW33EEC3

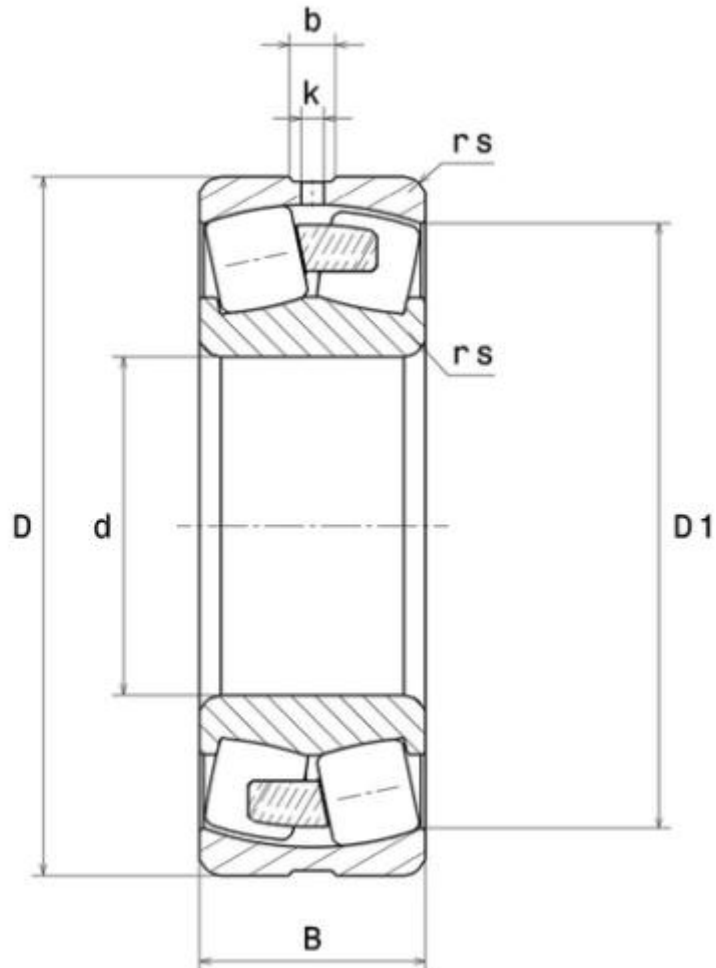

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	85 mm
D - Đường kính ngoài	150 mm
B - Chiều rộng	44 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	97,2 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	140,8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm

Số lượng lỗ bôi trơn	3
b - Chiều rộng của rãnh bôi trơn	7,05 mm
k - Đường kính của lỗ bôi trơn	3,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	2,99 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	324 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	330 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	38 kN
e - Trị số giới hạn	0.22
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	3
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	3.07
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	4.57
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	96 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	140,8 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor