


Bạc đạn NTN 1306SKC3

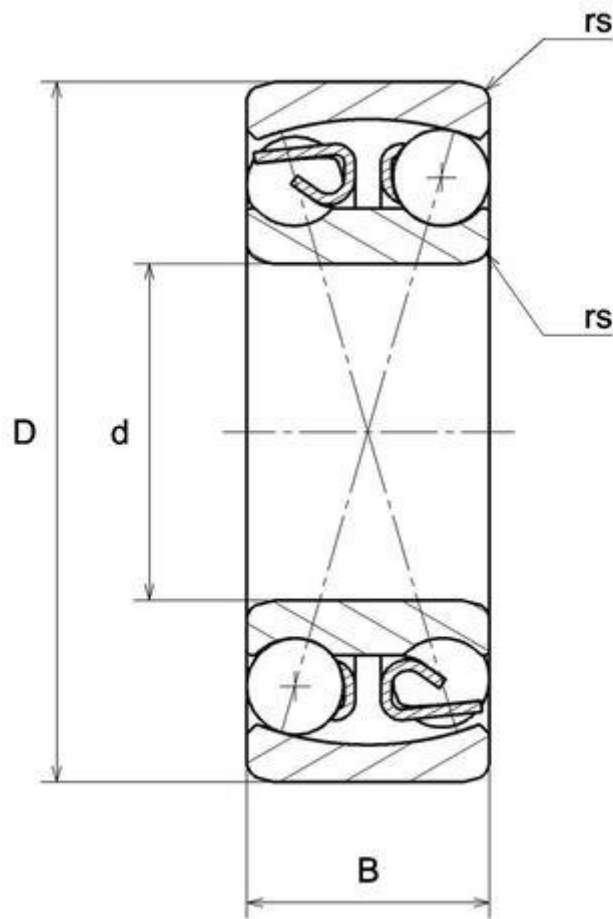

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	19 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Ống lót tham khảo	H306X
Khe hở vòng bi	C3

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,391 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	21,4 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	6,3 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,19 kN
e - Trị số giới hạn	0.26
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	2.5
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	2.4
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	3.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	11000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	36,5 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	44 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	34 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	6 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor