


Bạc đạn NTN 2306SKC3

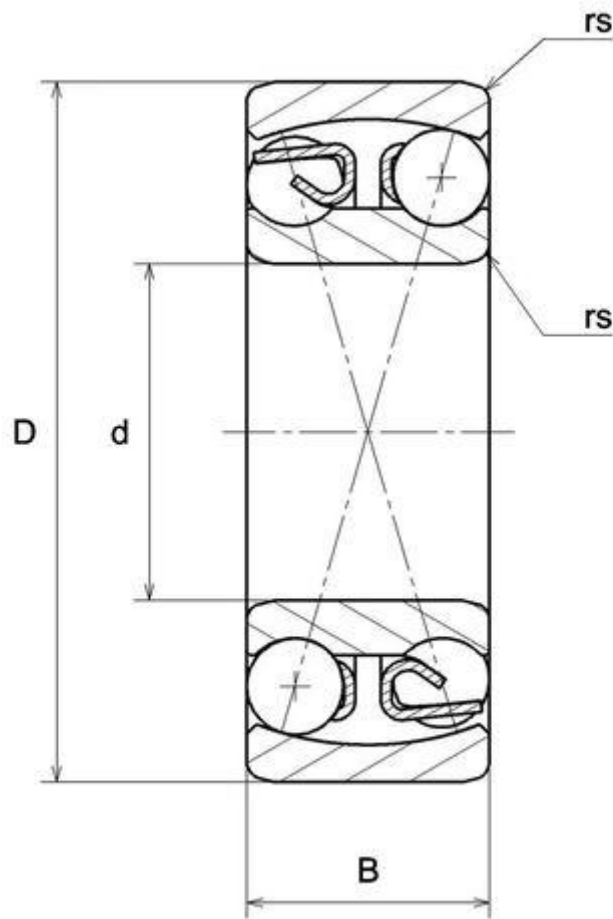

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	27 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Ổng lót tham khảo	H2306X
Khe hở vòng bi	C3

Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,5 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	32 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	8,75 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,38 kN
e - Trị số giới hạn	0.44
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	1.5
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	1.4
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	2.2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	10000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	36,5 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	40 mm
db - Đường kính tối thiểu cho ống lót	35 mm
Ce - Chiều dài tối thiểu cho ống lót	5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor