


Bạc đạn NTN 2306SL1

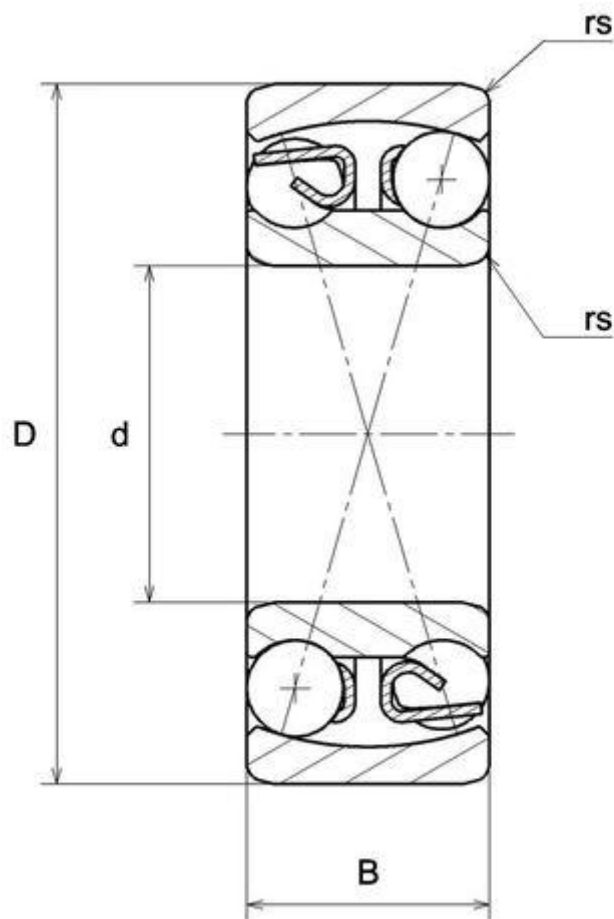

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	72 mm
B - Chiều rộng	27 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	0,48 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	32 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	8,75 kN
e - Trị số giới hạn	0,44
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	1,5
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	1,4
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	2,2
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	10000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	36,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	65,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor