


Bạc đạn NTN 2308SL1C3

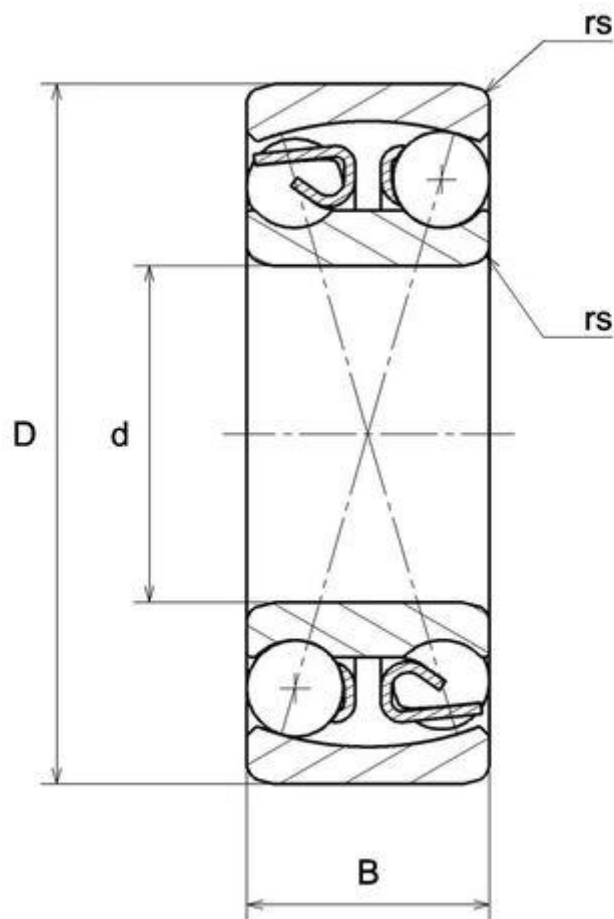

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	33 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	1,03 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	45,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	13,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,58 kN
e - Trị số giới hạn	0.43
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	1.5
Y1 - Hệ số tải trọng trục thấp hơn	1.5
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	2.3
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	8000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	48 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	82 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor