


Bạc đạn NTN 30326UUTG

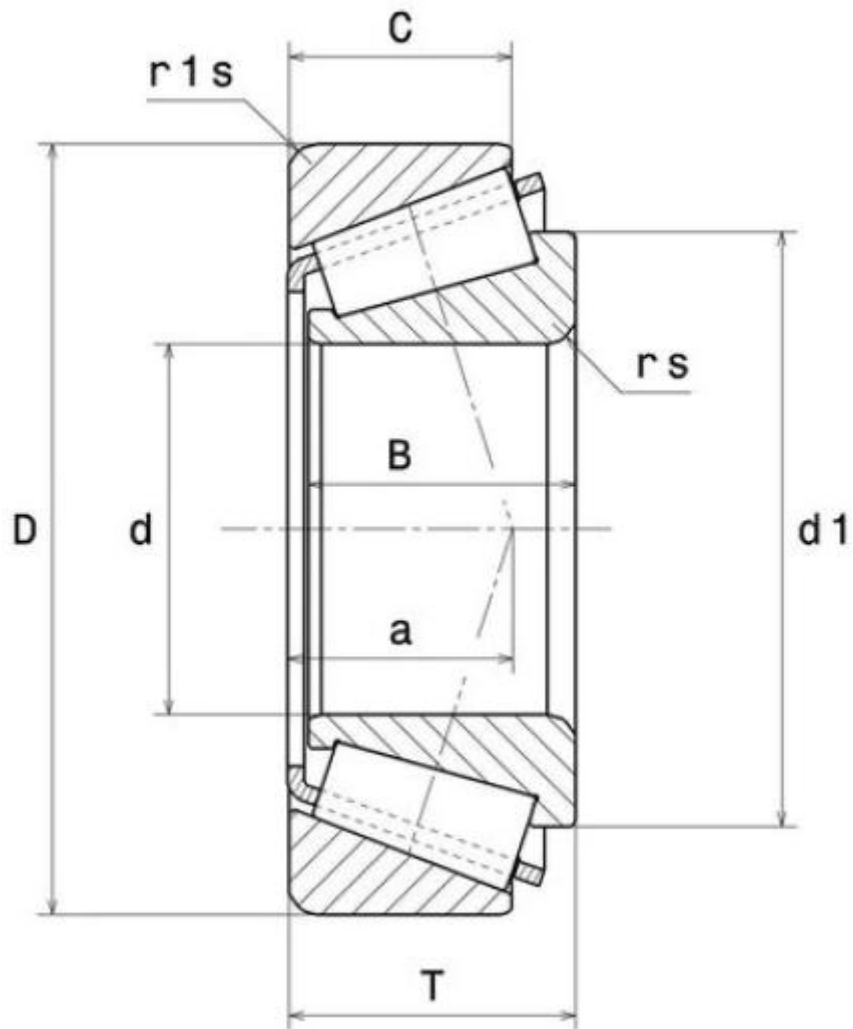

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	130 mm
D - Đường kính ngoài	280 mm
B - Chiều rộng	58 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	49 mm
T - Tổng chiều rộng	63,75 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	53,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm
Trọng lượng	17,4 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	830 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	830 kN
e - Trị số giới hạn	0.35
Y0 - Hệ số tải trọng trục tĩnh	0.96
Y2 - Hệ số tải trọng trục trên	1.74
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	1400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	235 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	262 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	257,5 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	8 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	14,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	4 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor