


Bạc đạn NTN 4T-32010X

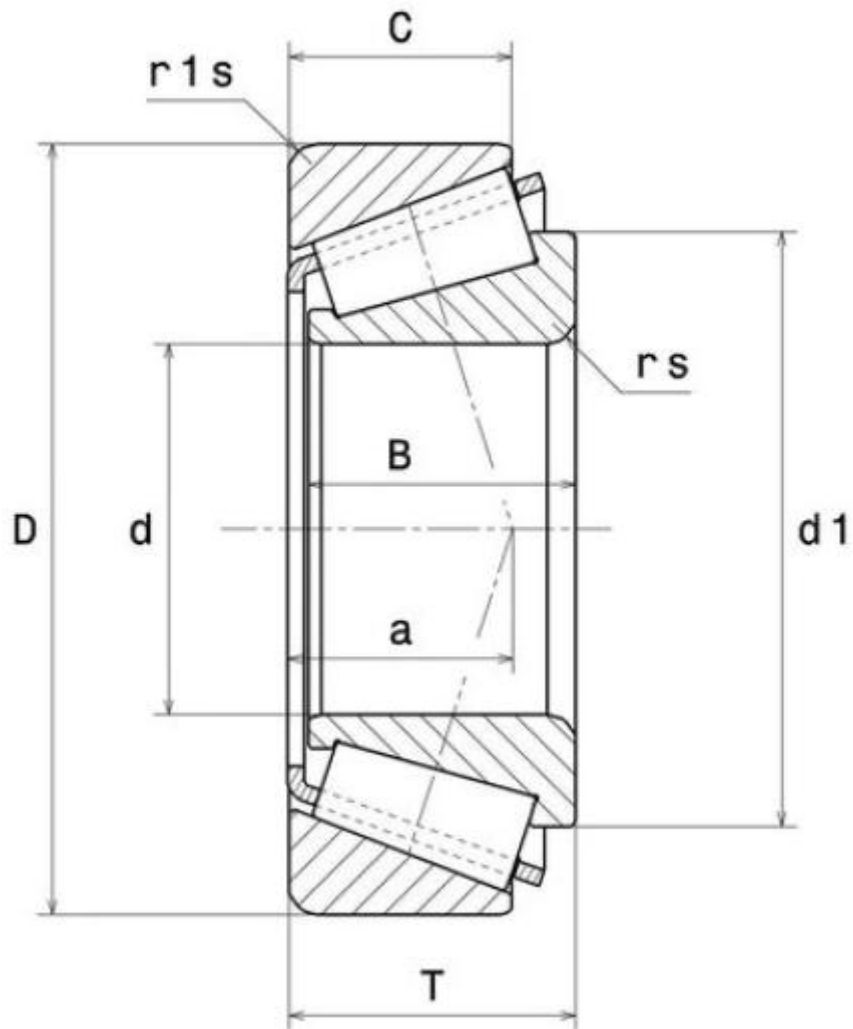

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	50 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	20 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	15,5 mm
T - Tổng chiều rộng	20 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	65,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	17,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Trọng lượng	0,373 kg
ISO 355 reference	T3CC050
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	69,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	88 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	10,7 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.42
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	0.78
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.42
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	56 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	55,5 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	72 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	74,5 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	77 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	4 mm

Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu

4,5 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

1 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

1 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor