


Bạc đạn NTN 4T-33006

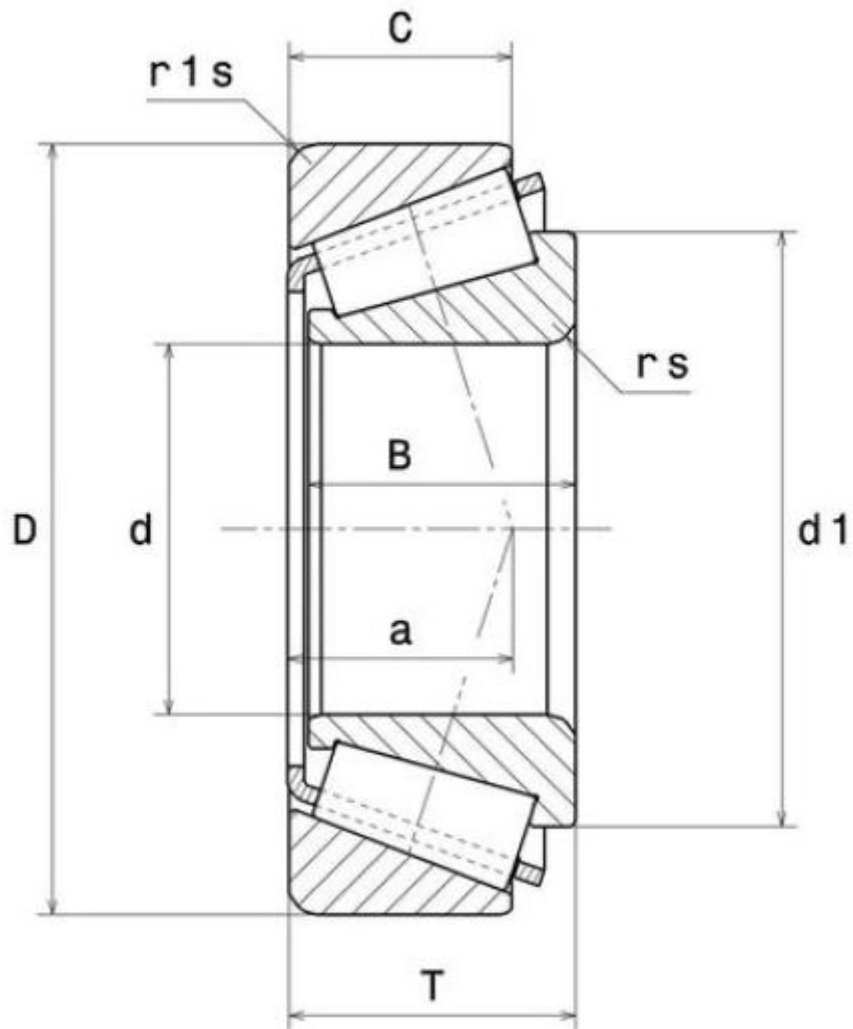

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	55 mm
B - Chiều rộng	20 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	16 mm
T - Tổng chiều rộng	20 mm

a - Điểm ứng dụng tải trọng	13 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Trọng lượng	0,201 kg
ISO 355 reference	T2CE030

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	47 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	54 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,6 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.29
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	1.13
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	2.06
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	6900 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da max - Đường kính vai tối đa IR	35,5 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	35,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	49,5 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	52 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor