


Bạc đạn NTN 4T-33012

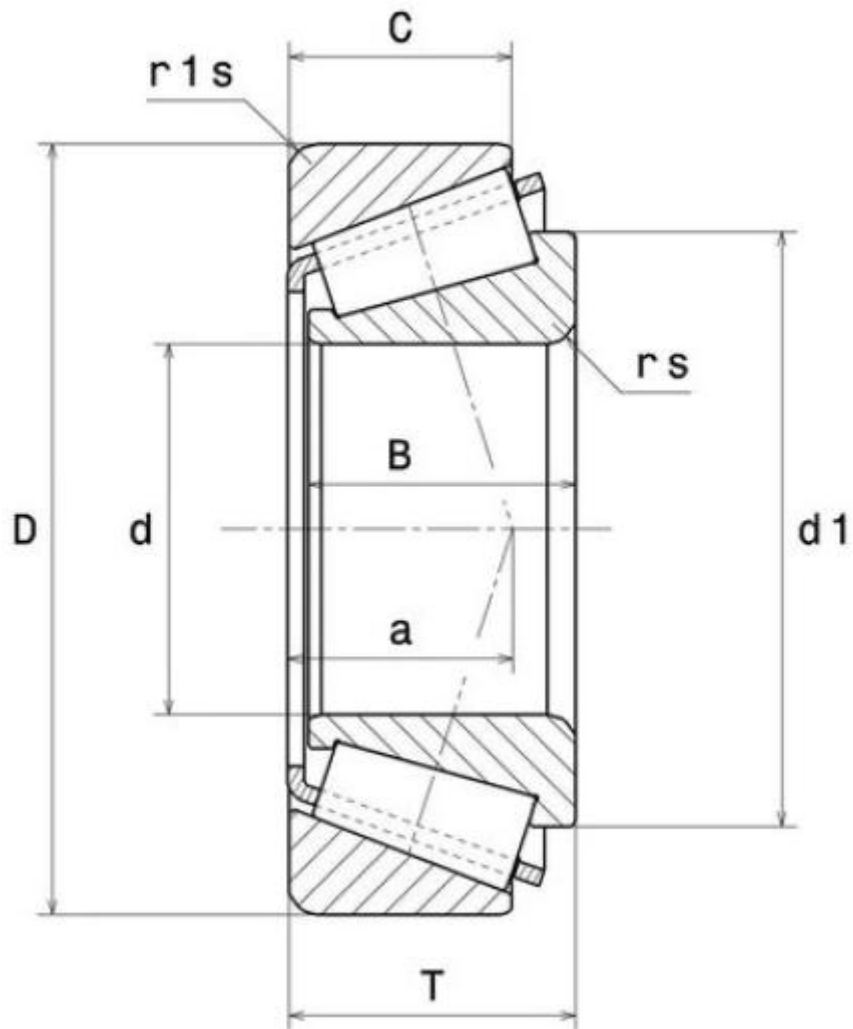

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	60 mm
D - Đường kính ngoài	95 mm
B - Chiều rộng	27 mm
C - Chiều rộng vòng ngoài	21 mm
T - Tổng chiều rộng	27 mm

d1 - Đường kính ngoài vòng trong	77,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	20,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Trọng lượng	0,693 kg
ISO 355 reference	T2CE060
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	104 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	145 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	17,7 kN
A2 - Hệ số tuổi thọ định mức	1
e - Trị số giới hạn	0.33
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	1.01
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	1.83
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da max - Đường kính vai tối đa IR	67 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	68,5 mm
Da min - Đường kính vai tối thiểu OR	85 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	86,5 mm
Db min - Đường kính vai tối thiểu OR	90 mm
Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu	5 mm

Ca - Chiều rộng không gian tối thiểu

6 mm

ra max - Bán kính góc lượn tối đa

1,5 mm

r1a - Bán kính góc lượn tối đa

1,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor