


Bạc đạn NTN 5202SCLLD/2AS

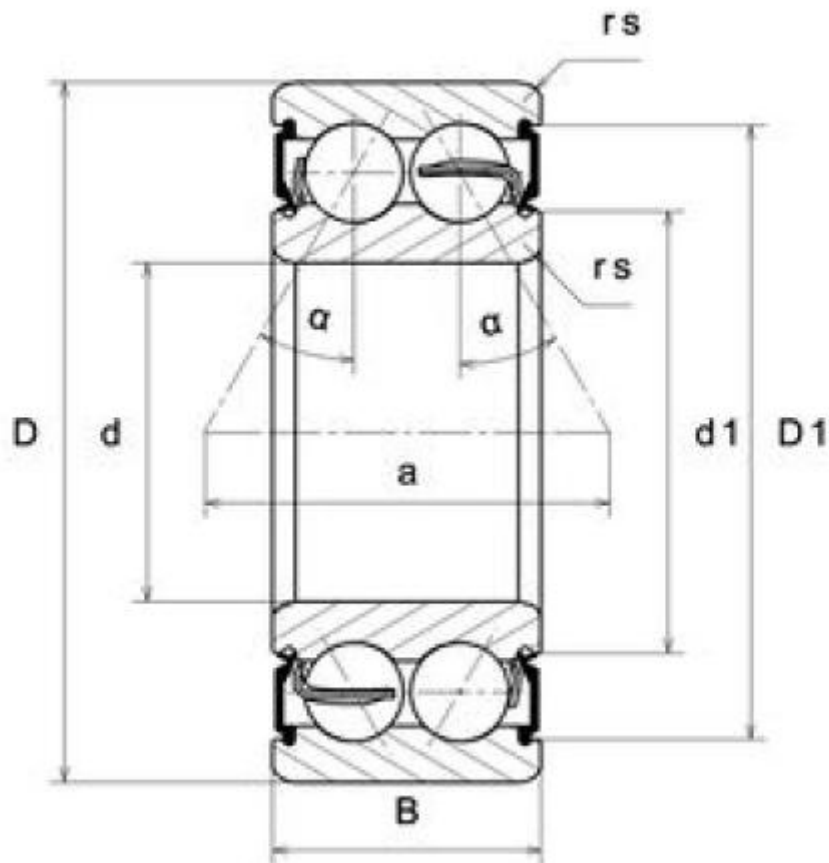

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	15 mm
D - Đường kính ngoài	35 mm
B - Chiều rộng	15,9 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	16,3 mm
α - Góc tiếp xúc	25°
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm

Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,069 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	8,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	5,3 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỏi	0,31 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	17000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	13000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	19 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	31 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor