


Bạc đạn NTN 5203S

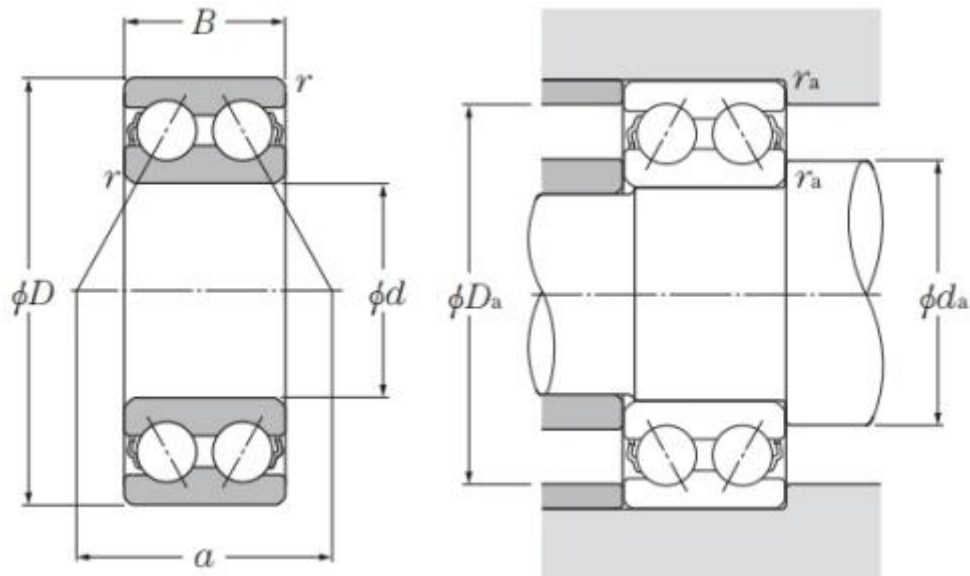

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	17 mm
D - Đường kính ngoài	40 mm
B - Chiều rộng	17,5 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	20,8 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,097 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	14,6 kN
-------------------------------------	---------

C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	9,05 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,54 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	15000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	11000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	22 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	35 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor