


Bạc đạn NTN 5208SCLLDC3/2AS

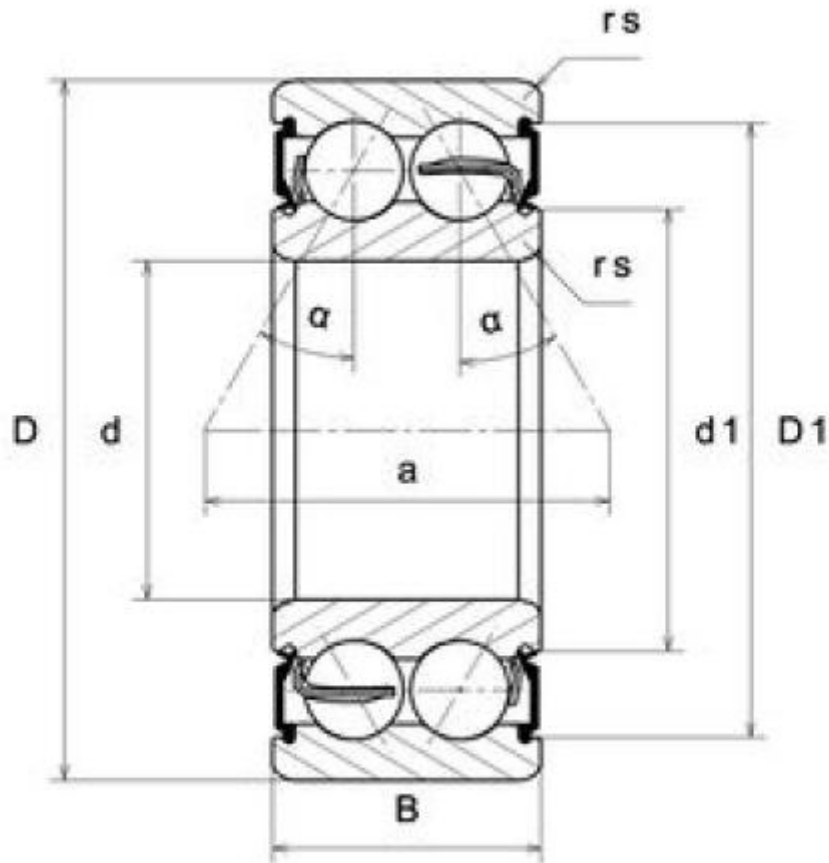

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	30,2 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	39,4 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,629 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	36,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	29 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,7 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	7100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	5600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	47 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	73 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor