


Bạc đạn NTN 5211ZZG15

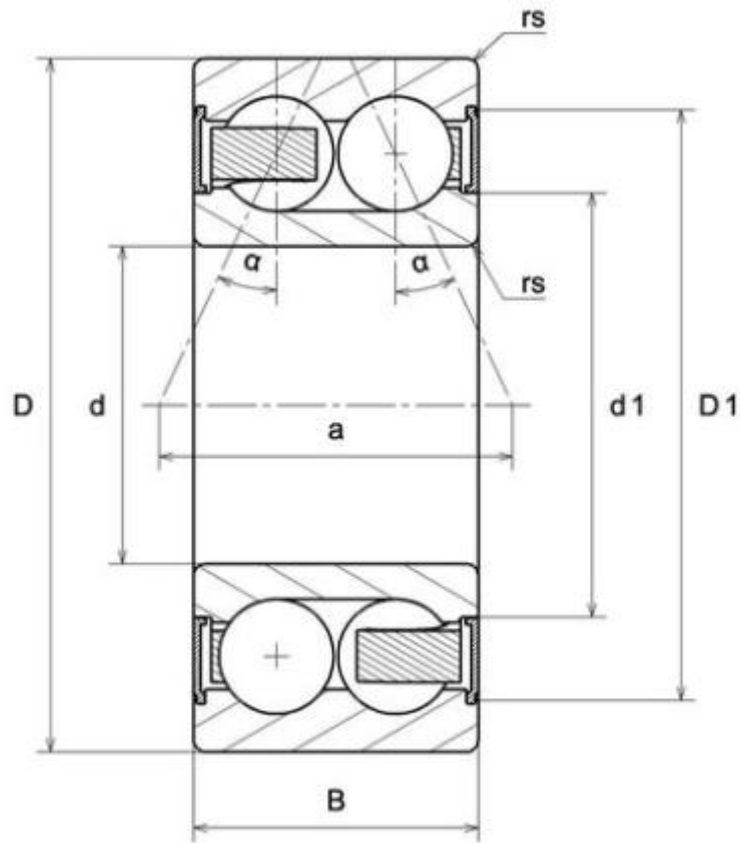

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	55 mm
D - Đường kính ngoài	100 mm
B - Chiều rộng	33,3 mm
$d1$ - Đường kính ngoài vòng trong	68,7 mm
$D1$ - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	88,9 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	49,9 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °

rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,876 kg

TẦN SỐ VÒNG BI

BPFO - Tần số vòng ngoài đặc trưng (60 vòng/phút)	4,206 Hz
BPFI - Tần số vòng trong đặc trưng (60 vòng/phút)	5,794 Hz
FTF - Tần số lồng đặc trưng (60 vòng/phút)	0,421 Hz
BSF - Tần số đặc trưng của phần tử lăn (60 vòng/phút)	5,562 Hz

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	55,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	49,4 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỏi	2,95 kN
f0 - Hệ số	15
N ref - Tốc độ nhiệt tham chiếu	5500 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn cơ học	5100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	63 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	68,7 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	92 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trực & vò	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor