


Bạc đạn NTN 5305S

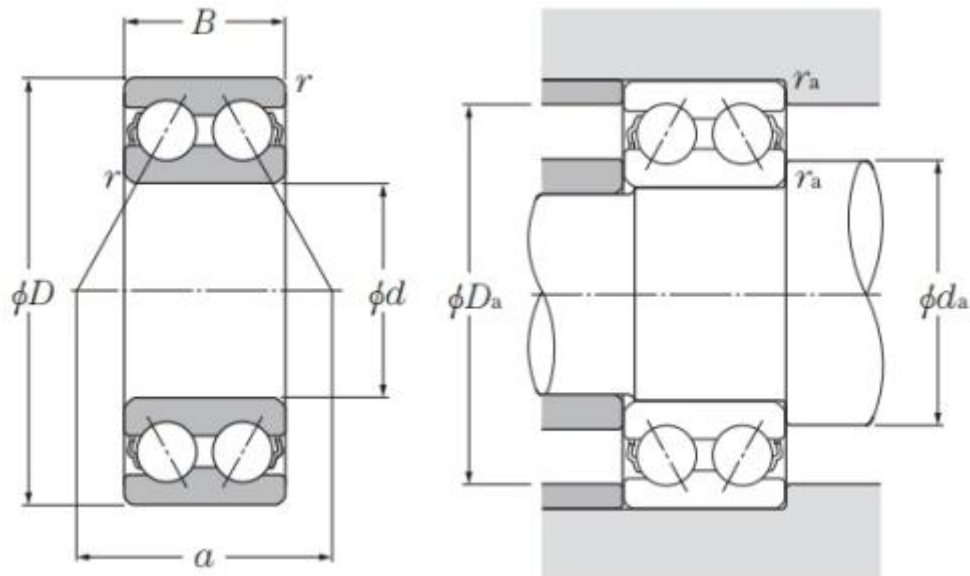

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	25,4 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	31,8 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Lớp chính xác	P0
Trọng lượng	0,356 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	32,5 kN
-------------------------------------	---------

C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	20,7 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	10000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7500 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	32 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	0 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	55 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor