


Bạc đạn NTN 6000LLUCM/5K

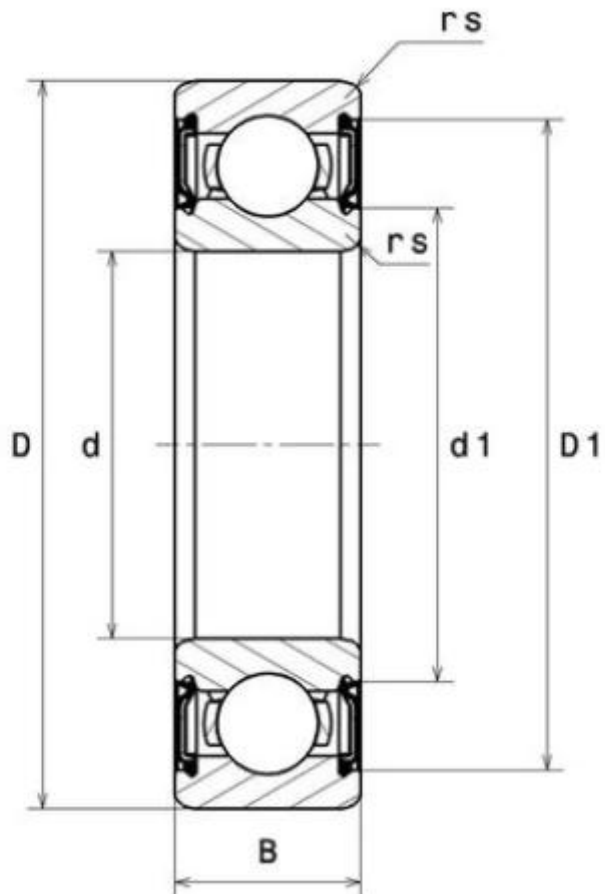

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	10 mm
D - Đường kính ngoài	26 mm
B - Chiều rộng	8 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Khe hở vòng bi	CM
Trọng lượng	0,019 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	5,05 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	1,96 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,138 kN
f0 - Hệ số	12.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	21000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	12 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	13,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	24 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor