


Bạc đạn NTN 6208ZNRC3

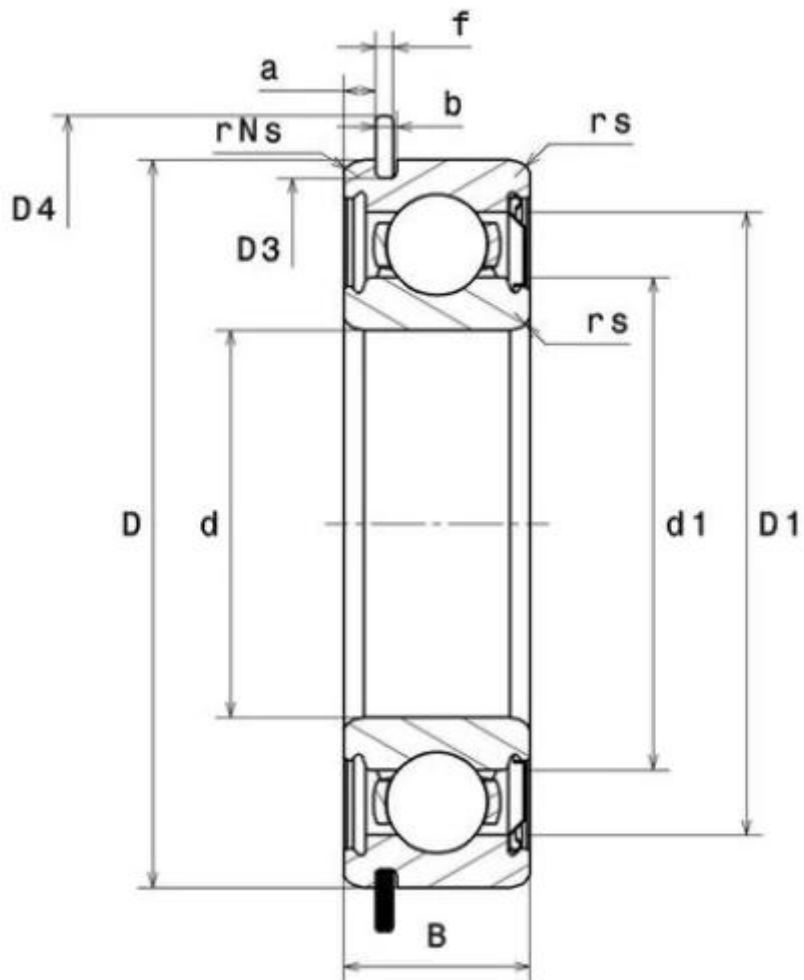

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	80 mm
B - Chiều rộng	18 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,07 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	3,28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	76,81 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	1,9 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	2,2 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	86,6 mm
f - Độ dày vòng chặn	1,7 mm
Tham khảo vòng khóa	R80
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,366 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	32,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	17,8 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,24 kN
f0 - Hệ số	14
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	10000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	8700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	46,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	73,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trực & vò	1 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	4,67 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

4,98 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

88 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor