


Bạc đạn NTN 6215NR

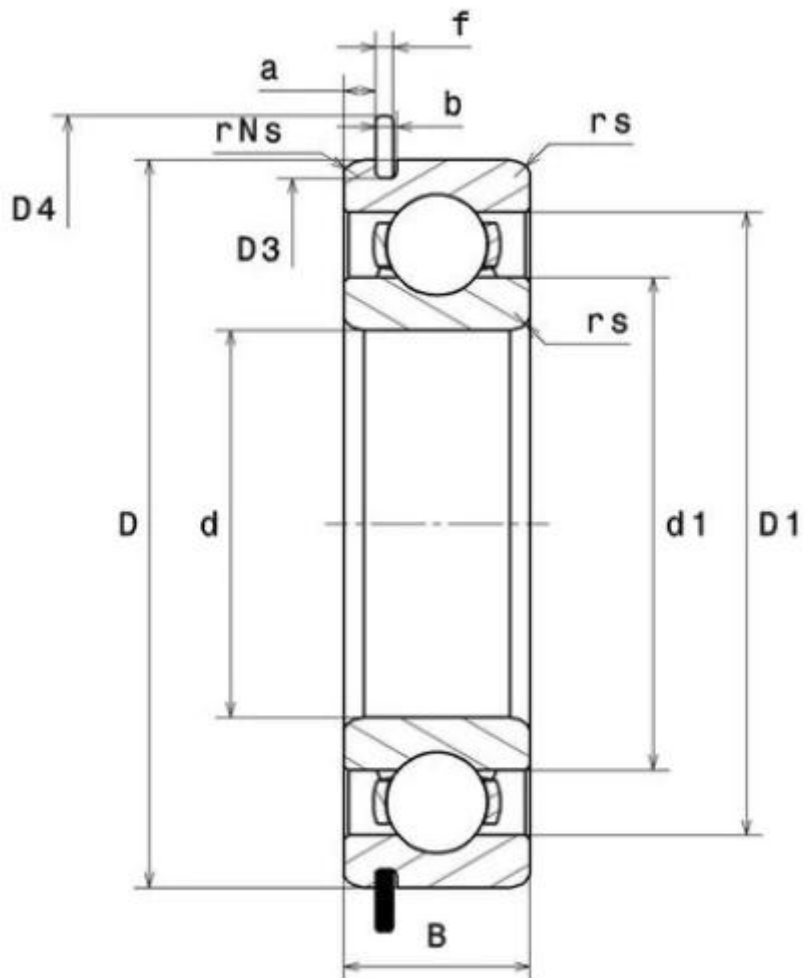

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	75 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	25 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,86 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	4,06 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	125,22 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	3,1 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	3,4 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	139,7 mm
f - Độ dày vòng chặn	2,82 mm
Tham khảo vòng khóa	R130
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,18 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	73,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	49,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	3,8 kN
f0 - Hệ số	14.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	83 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	122 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	6,68 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

6,88 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

141,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor