


Bạc đạn NTN 6216LU

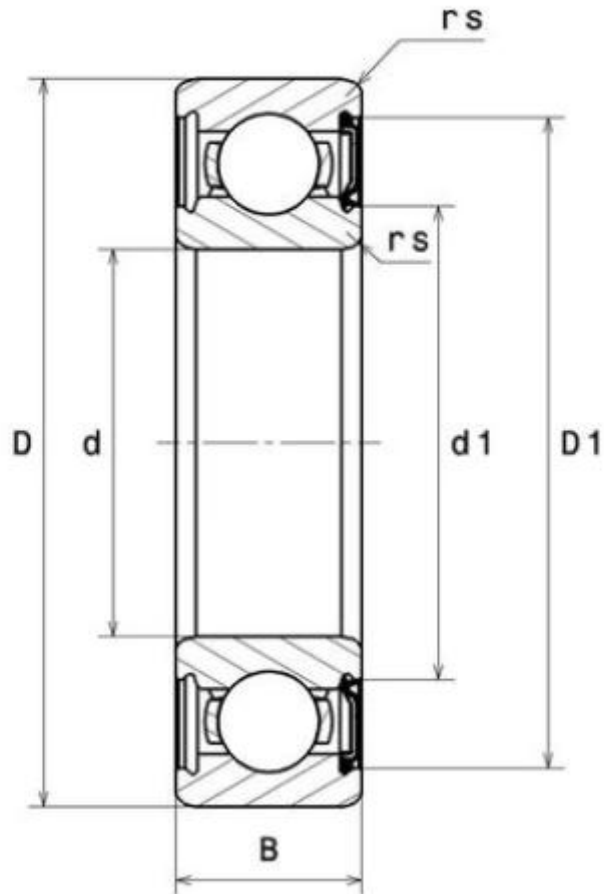

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	140 mm
B - Chiều rộng	26 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	2 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	1,4 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	80,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	53 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	3,95 kN
f0 - Hệ số	14.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-25 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	110 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	89 mm
da max - Đường kính vai tối đa IR	95,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	131 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor