


Bạc đạn NTN 62/28NRC3

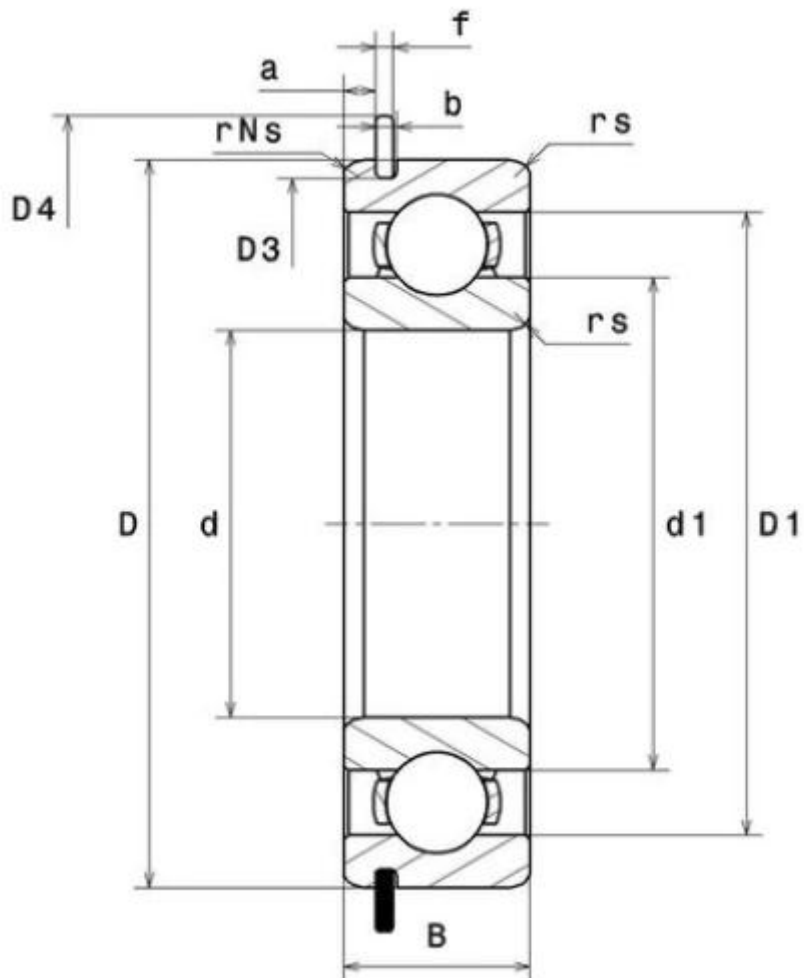

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	28 mm
D - Đường kính ngoài	58 mm
B - Chiều rộng	16 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	2,31 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	2,46 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	55,6 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	1,35 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	1,65 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,4 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	63,7 mm
f - Độ dày vòng chặn	1,12 mm
Tham khảo vòng khóa	R58
Khe hở vòng bi	C3
Trọng lượng	0,171 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	19,8 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	9,75 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,72 kN
f0 - Hệ số	13.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	14000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	12000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	33 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	53 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	3,43 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

3,58 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

64,5 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor