


Bạc đạn NTN 63/28NR

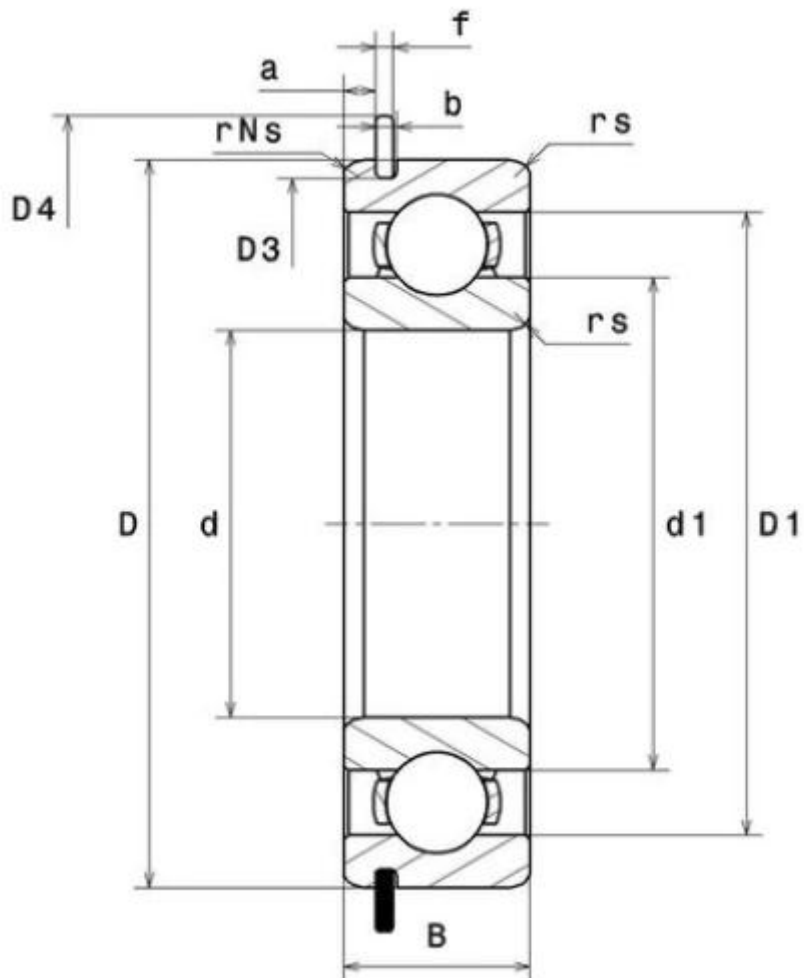

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	28 mm
D - Đường kính ngoài	68 mm
B - Chiều rộng	18 mm
a min - Vị trí rãnh tối thiểu	3,07 mm
a max - Vị trí rãnh tối đa	3,28 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,1 mm

rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,5 mm
D3 - Đường kính rãnh đáy tối đa	64,82 mm
b min - Chiều rộng rãnh tối thiểu	1,9 mm
b max - Chiều rộng rãnh tối đa	2,2 mm
a - Khoảng cách tới lỗ phun dầu	0,6 mm
D4 max - Đường kính ngoài tối đa của vòng chặn lắp ráp	74,6 mm
f - Độ dày vòng chặn	1,7 mm
Tham khảo vòng khóa	R68
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,284 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	29,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	14 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	1,1 kN
f0 - Hệ số	12.4
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	13000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	11000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	34,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	61,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm
rNa max - Bán kính góc lượn tối đa ở phía phân đoạn	0,5 mm
Ca min - Vị trí phân đoạn tối thiểu	4,77 mm

Ca max - Vị trí phân đoạn tối đa

4,98 mm

Db min - Đường kính vị trí vòng dừng tối thiểu

76 mm

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor