


Bạc đạn NTN 7005UADGD2/GNP42

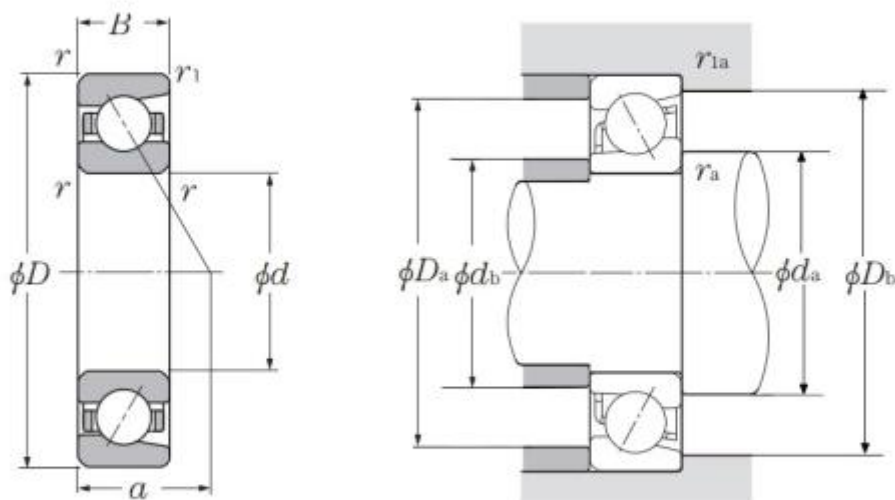

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	25 mm
D - Đường kính ngoài	47 mm
B - Chiều rộng	12 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	32,6 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	30,9 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	39,4 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	42,8 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	14,5 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,079 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	13 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	7,65 kN
f0 - Hệ số	14.9
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	45600 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	28200 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,118 kN
Độ cứng trực	89,7 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	188 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	29,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	42,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	44,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,3 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trực & vỏ	0,6 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor