


Bạc đạn NTN 7007UADG/GMP42

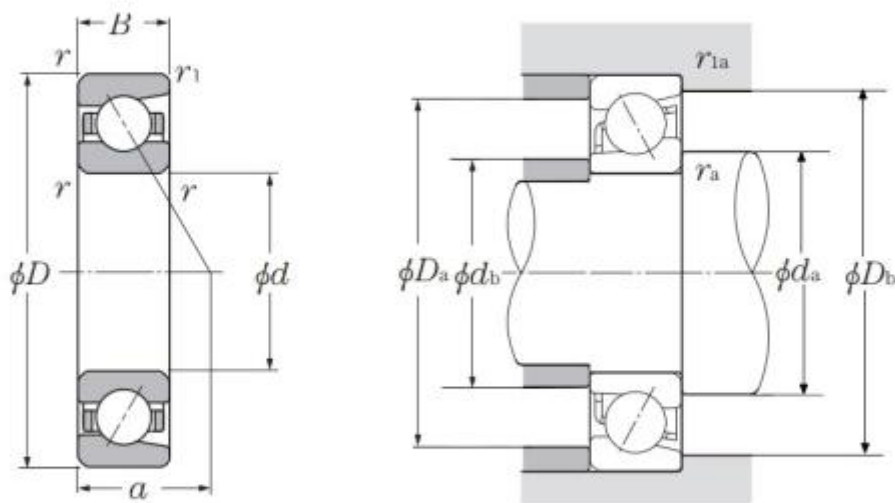

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	14 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	44,2 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	42,2 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	52,8 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	56,9 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	18,4 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,15 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	21 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	13,9 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	33800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	20900 tr/min
Mức tải trước	GM
Giá trị tải trước	0,38 kN
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	40,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	56,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	57,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,6 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor