


Bạc đạn NTN 7308BL1G

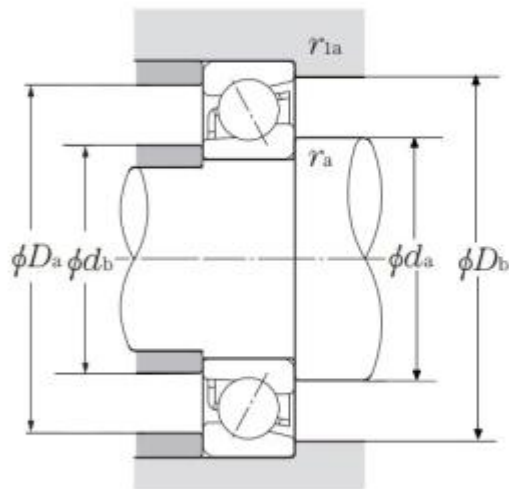

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	40 mm
D - Đường kính ngoài	90 mm
B - Chiều rộng	23 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	39 mm
α - Góc tiếp xúc	40 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,636 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	49,5 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	30,5 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	2,37 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	9900 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	7400 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	48,5 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	45,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	81,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	84,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor