


Bạc đạn NTN 7902UADG/GLP42U3G

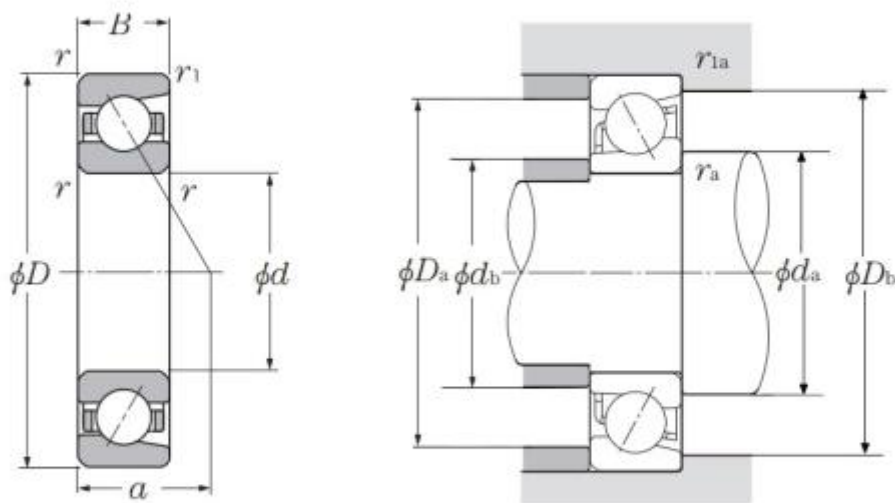

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	15 mm
D - Đường kính ngoài	28 mm
B - Chiều rộng	7 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	19,3 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	18,3 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	23,7 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	25,7 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	8,6 mm
α - Góc tiếp xúc	25 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,15 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,02 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	5,4 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	2,77 kN
f0 - Hệ số	14.7
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	76300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	47200 tr/min
Mức tải trước	GL
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	17,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	25,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	26,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,15 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor