


Bạc đạn NTN 7904UG/GMP42

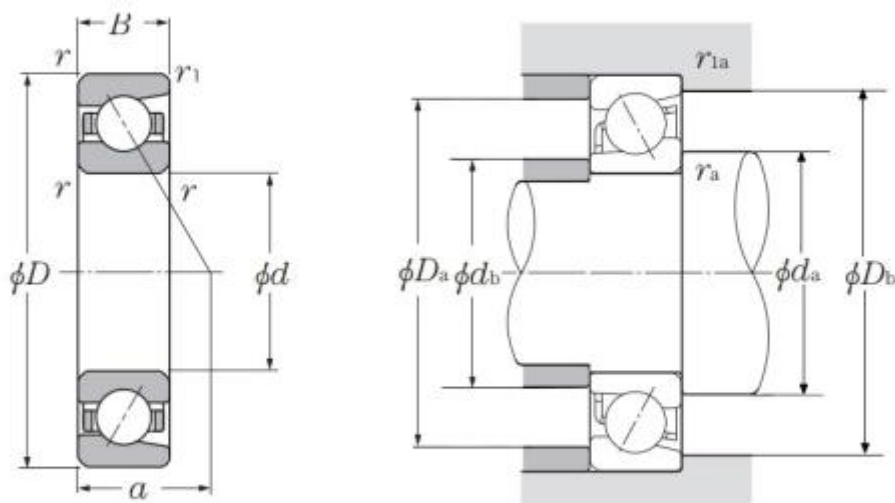

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	20 mm
D - Đường kính ngoài	37 mm
B - Chiều rộng	9 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	25,9 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	24,7 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	31,1 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	33,6 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	12,8 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,15 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,04 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	7,75 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	4,5 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	41100 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	30100 tr/min
Mức tải trước	GM
Giá trị tải trước	0,186 kN
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	22,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	34,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	35,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,15 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor