


Bạc đạn NTN 7907UCG/GNP42

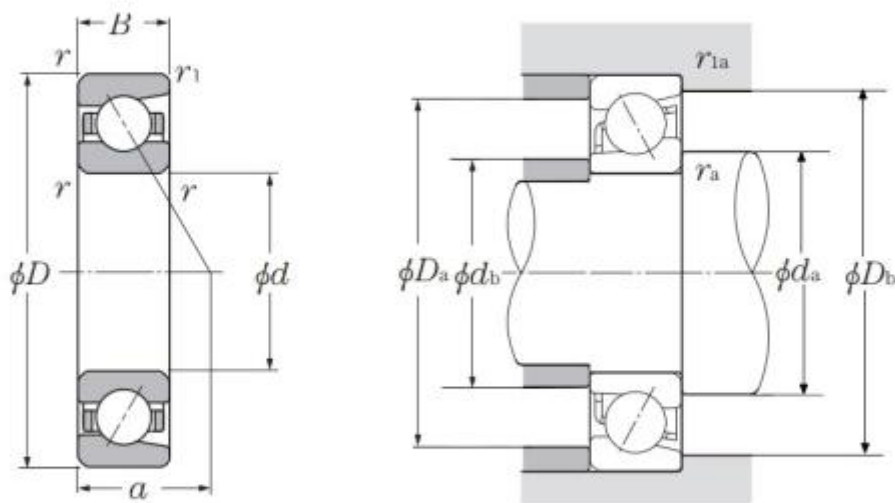

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	35 mm
D - Đường kính ngoài	55 mm
B - Chiều rộng	10 mm
d1 - Đường kính ngoài vòng trong	41,6 mm
d2 - Đường kính gờ của vòng trong	39,9 mm
D1 - Đường kính gờ/rãnh của vòng ngoài	48,4 mm

D2 - Đường kính trong vòng ngoài	51,7 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	11,1 mm
α - Góc tiếp xúc	15 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm
Lớp chính xác	P42
Trọng lượng	0,07 kg
HIỆU SUẤT SẢN PHẨM	
C - Tải trọng động cơ bản danh định	15,2 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	10,3 kN
f0 - Hệ số	15.5
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	41700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	26000 tr/min
Mức tải trước	GN
Giá trị tải trước	0,078 kN
Độ cứng trục	45,8 N/ μ m
Độ cứng xuyên tâm	253,6 N/ μ m
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C
GIỚI HẠN	
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	39,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	50,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	52,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,3 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,6 mm



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor