


Bạc đạn NTN NJ2206EG1C4

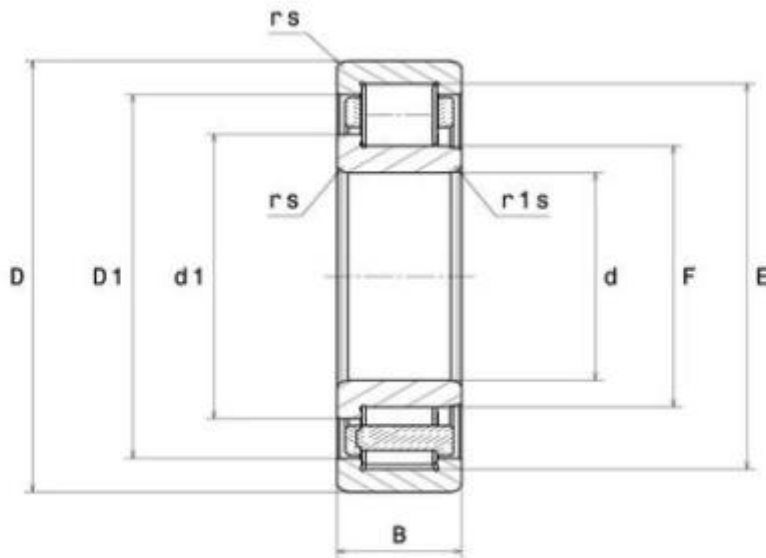

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	30 mm
D - Đường kính ngoài	62 mm
B - Chiều rộng	20 mm
E - Đường kính con lăn trên	55,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	37,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	41,1 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,6 mm
Khe hở vòng bi	C4
Trọng lượng	0,29 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	49 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	50 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	6,1 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	11000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	9700 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	35 mm
da max - Small face shoulder max diameter	37 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	44 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	57 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor