


Bạc đạn NTN NJ2213EAT2X

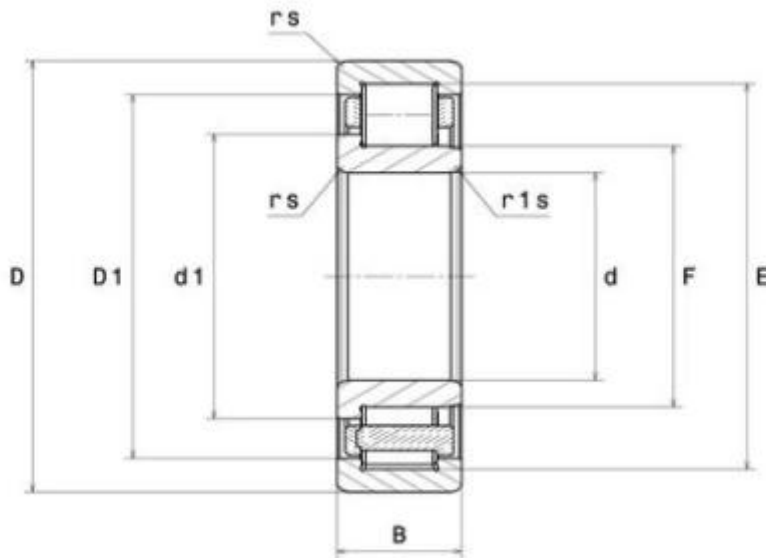

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	65 mm
D - Đường kính ngoài	120 mm
B - Chiều rộng	31 mm
E - Đường kính con lăn trên	108,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	78,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	84,5 mm
rNs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	CN

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	176 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	181 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	22,1 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	6700 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4800 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	73 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	81 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	112 mm
Db min - Đường kính vai mặt tối thiểu	110 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor