


Bạc đạn NTN NUP320

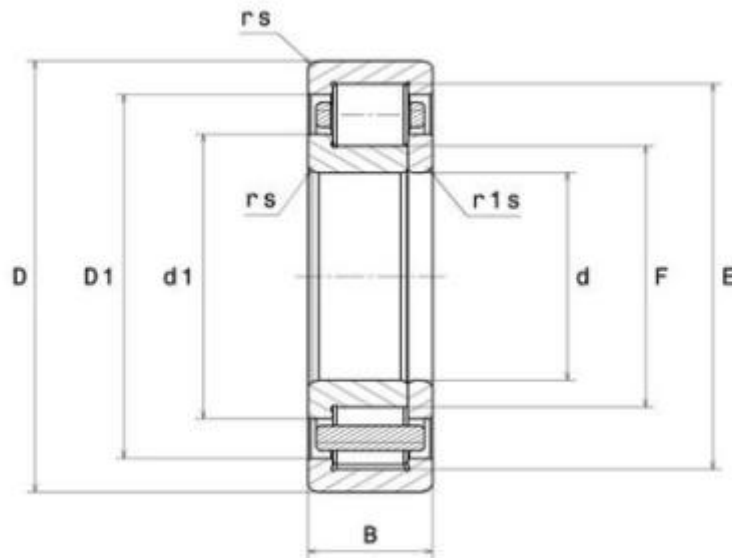

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	100 mm
D - Đường kính ngoài	215 mm
B - Chiều rộng	47 mm
E - Đường kính con lăn trên	185,5 mm
F - Đường kính con lăn dưới	129,5 mm
d1 - Đường kính ngoài của mặt bích IR	140,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,895 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	330 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	335 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	36 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	3800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	113 mm
dc min - Đường kính vòng trong tối thiểu GO	143 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	202 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor