


Bạc đạn NTN 1215SC3

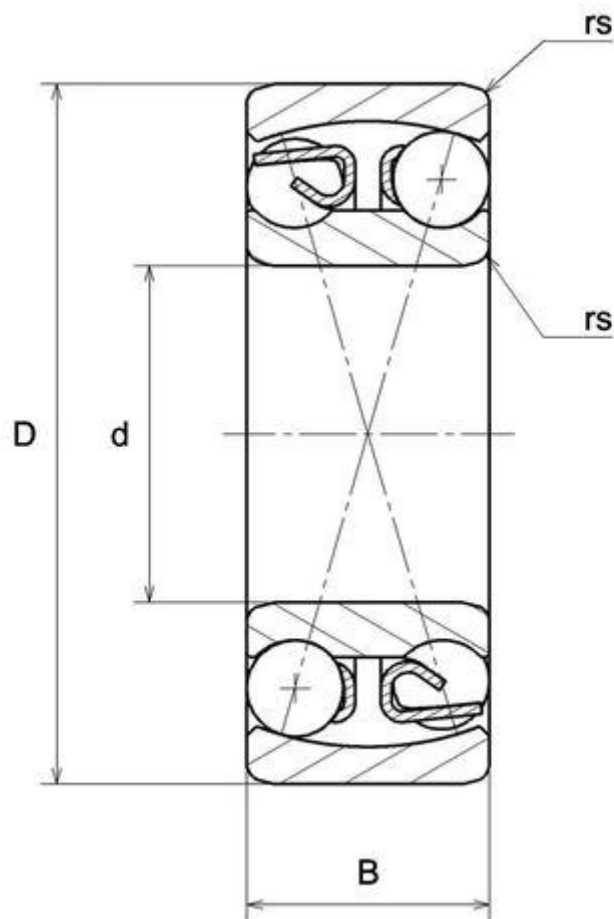

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	75 mm
D - Đường kính ngoài	130 mm
B - Chiều rộng	25 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	C3
Lớp chính xác	P0

Trọng lượng	1,36 kg
-------------	---------

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	39 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	15,7 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,63 kN
e - Trị số giới hạn	0.17
Y0 - Hệ số tải trọng trực tĩnh	3.8
Y1 - Hệ số tải trọng trực thấp hơn	3.6
Y2 - Hệ số tải trọng trực trên	5.6
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	5300 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	4300 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	83 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	122 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	1,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor