


Bạc đạn NTN 29234

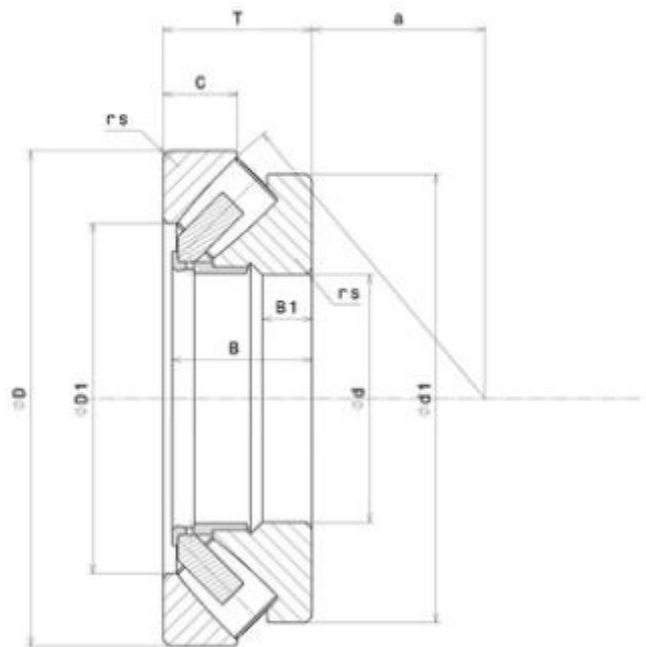

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính trong của vòng đệm trục	170 mm
D - Đường kính ngoài của vòng đệm vỏ	240 mm
D1 - Đường kính gờ của vòng ngoài	198 mm
d1 - Đường kính ngoài của vòng đệm trục mặt hông đầu	233 mm
T - Chiều cao ổ trục đẩy	42 mm
C - Chiều rộng vòng đệm vỏ	20 mm
Trọng lượng	6,02 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Ca - Tải trọng trục động định mức	475 kN
C0a - Tải trọng trục tĩnh định mức	1770 kN

Cua - Tải trọng trục giới hạn	146 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	1600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	200 °C

GIỚI HẠN

ras max - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	218 mm
da min - Đường kính vai tối thiểu IR	201 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor