


Bạc đạn NTN 6416

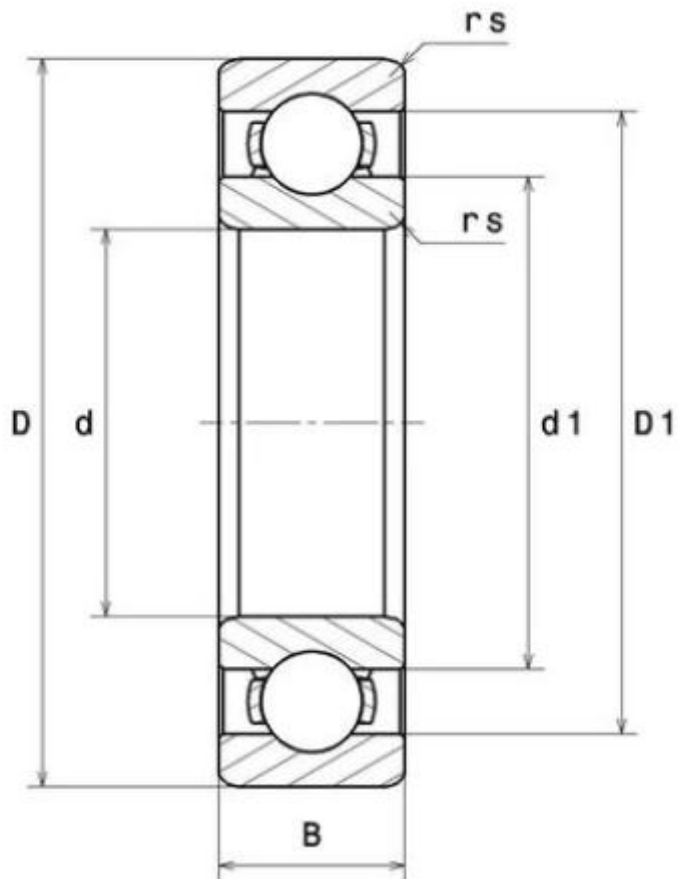

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	80 mm
D - Đường kính ngoài	200 mm
B - Chiều rộng	48 mm
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	3 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	6,76 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	181 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	125 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	8,2 kN
f0 - Hệ số	12.3
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	4200 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	3600 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	93 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	187 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	2,5 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor