


Bạc đạn NTN 7001

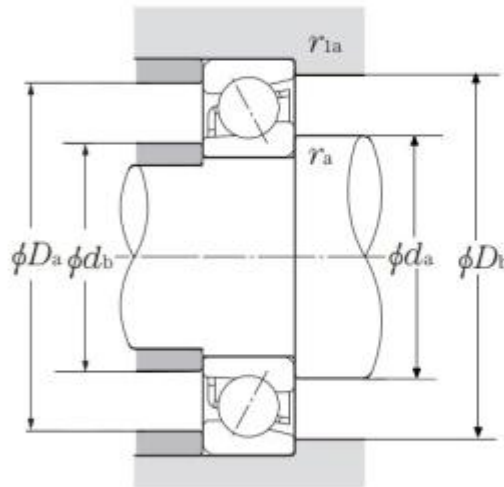

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	12 mm
D - Đường kính ngoài	28 mm
B - Chiều rộng	8 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	10 mm
α - Góc tiếp xúc	30 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,3 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	0,15 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	0,025 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	5,6 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	2,46 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	0,193 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	35000 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	26000 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-20 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	14,5 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	25,5 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	26,8 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	0,15 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	0,3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor