


Bạc đạn NTN 7328BG

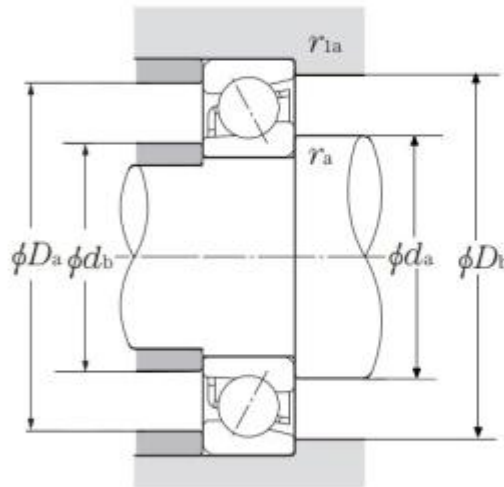

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	NTN
d - Đường kính lỗ trục	140 mm
D - Đường kính ngoài	300 mm
B - Chiều rộng	62 mm
a - Điểm ứng dụng tải trọng	123 mm
α - Góc tiếp xúc	40 °
rs - Bán kính góc lượn tối thiểu	4 mm

r1s - Bán kính góc lượn tối thiểu	1,5 mm
Khe hở vòng bi	CN
Trọng lượng	21,5 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

C - Tải trọng động cơ bản danh định	305 kN
C0 - Tải trọng tĩnh cơ bản danh định	310 kN
Cu - Giới hạn tải trọng mỗi	16,3 kN
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu	2800 tr/min
N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ	2100 tr/min
Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu	-40 °C
Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa	120 °C

GIỚI HẠN

da min - Đường kính vai tối thiểu IR	158 mm
db min - Đường kính vai tối thiểu IR	282 mm
Da max - Đường kính vai tối đa OR	282 mm
Db max - Đường kính vai tối đa OR	291,5 mm
r1a - Bán kính góc lượn tối đa	1,5 mm
ra max - Bán kính góc lượn tối đa trục & vỏ	3 mm

NTN®



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor