


Gối đỡ NTN SNOE236-2DCBF

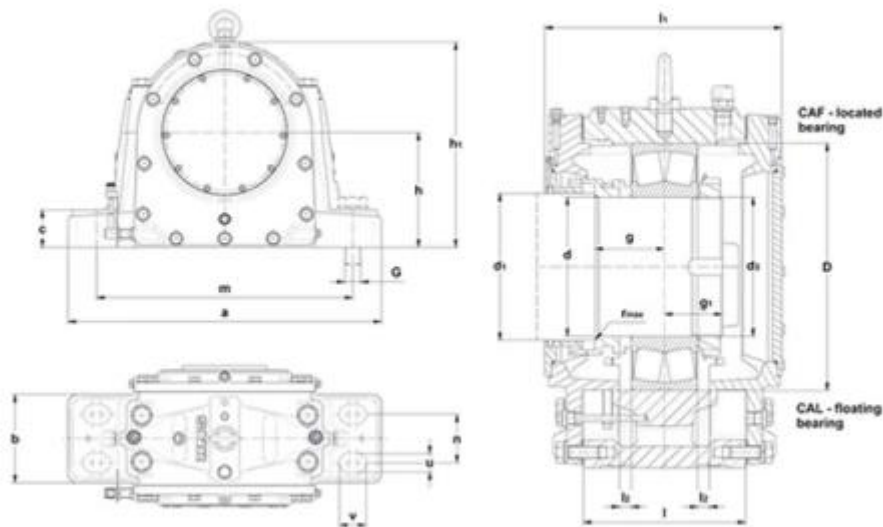

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi	22236
Đai ốc khoá	KM 36
Vòng đệm khoá	MB 36

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dài nì (tùy chọn)	9x7,5x740
-------------------	-----------

BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M36
Bu lông kết nối	M24

Mô-men xoắn được khuyến nghị	440 N-m
Mắt bu lông	M20
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	180 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	190 mm
d2 - Đường kính trục ra nhỏ	175 mm
d3 - Ren trên trục	M180x3
a - Chiều dài vỏ gối	710 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	200 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	85 mm
g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	90 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	75 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	260 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	465 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	210 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	310 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nội (x2)	0 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	580 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	110 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	42 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	60 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	2,5 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	320 mm
Mức dầu	75-110 mm

Lượng dầu

5200 cm³

Trọng lượng

180 kg

Vật liệu gối

ductile cast

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor