


Gối đỡ NTN SNOE240-2DCBF

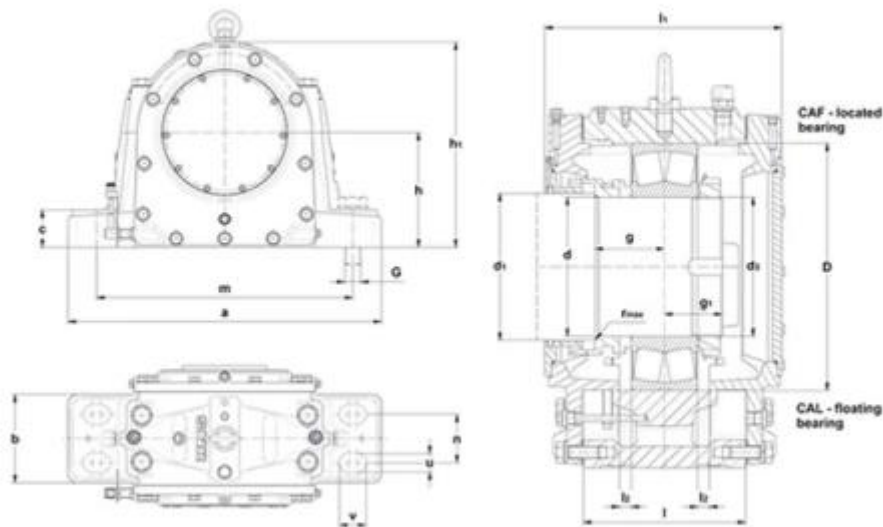

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT

Vòng bi	22240
Đai ốc khoá	KM 40
Vòng đệm khoá	MB 40

CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

Dải nil (tùy chọn)	11x14x818
--------------------	-----------

BU LÔNG

G - Bu lông cố định	M42
Bu lông kết nối	M30

Mô-men xoắn được khuyến nghị	870 N-m
Mắt bu lông	M20
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	200 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	210 mm
d2 - Đường kính trục ra nhỏ	195 mm
d3 - Ren trên trục	M200x3
a - Chiều dài vỏ gối	830 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	240 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	90 mm
g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	99 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	82 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	280 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	510 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	260 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	356 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nội (x2)	0 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	670 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	130 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	48 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	70 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	2,5 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	360 mm
Mức dầu	75-100 mm

Lượng dầu

6300 cm³

Trọng lượng

317 kg

Vật liệu gối

ductile cast

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor